
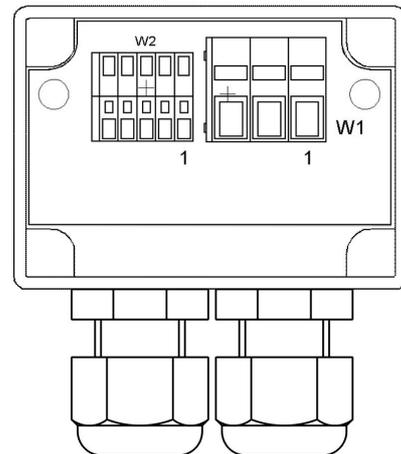


Anschlussbelegung BL mit KL-A2

V1.01

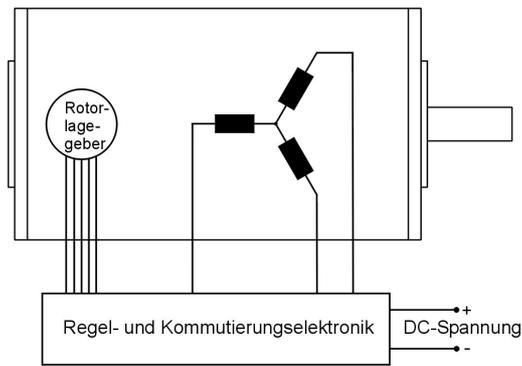

Motor (Klemme W1)

1	Blau	Motorphase C
2	Grün	Motorphase B
3	Orange	Motorphase A


Rotorlagegeber (Klemme W2)

1	Grau	Sensor +Vc	Versorgungsspannung	+5...24VDC
2	Grau	Sensor Gnd	Masse	
3	Grau	Sensor A	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW
4	Grau	Sensor B	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW
5	Grau	Sensor C	Open-Kollektor-Ausgang	max. 50mA / 100mW

Hinweis:

Vorliegendes Anschlußbild gilt für die werkseitige Kommutierungsneutralstellung aller bürstenlosen DC-Motoren Baureihe **BL** für Anschluß an die **dematek** -Regelelektronik der Reihen **eDR** und **ddR**.

Standard-Ansteuerschema **BL-Motors** bei **RECHTSLAUF**

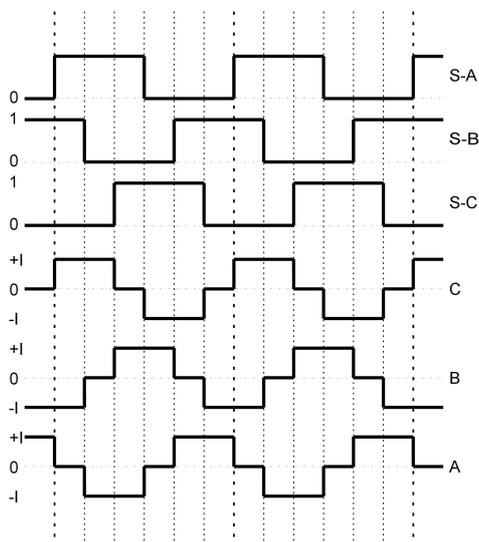

S
E
N
S
O
R

M
O
T
O
R

