


# Optischer Encoder IGO x/2 RU Für Baureihen M28/M36

- Berührungslos und verschleißfrei arbeitender optischer Inkrementalgeber

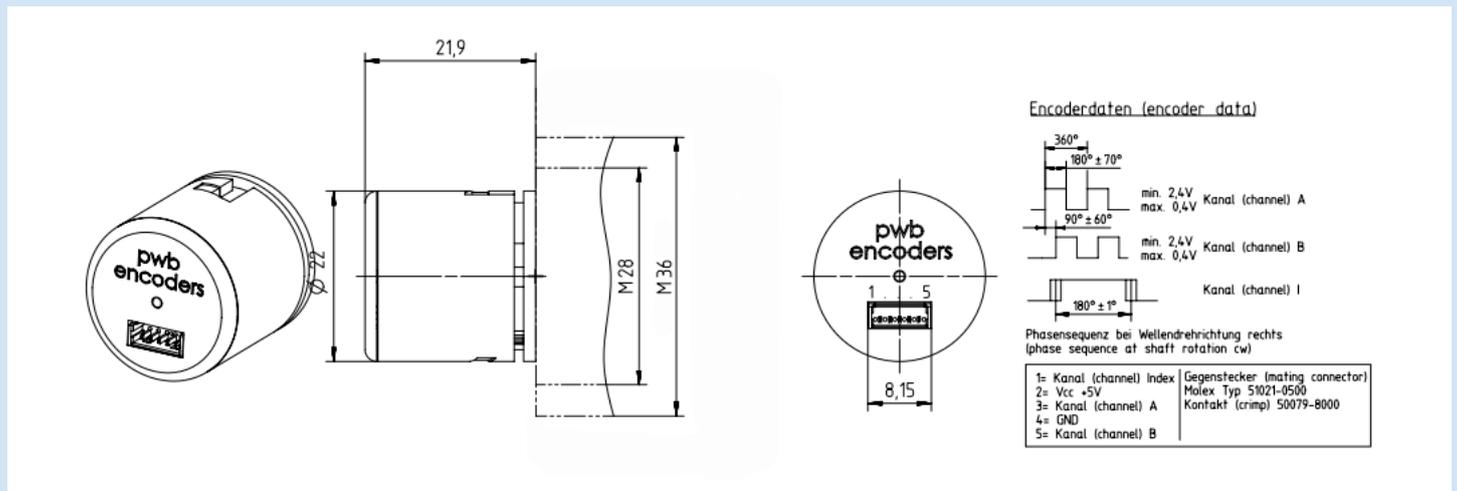

Applikation auf Anfrage

## Technische Daten

Impulszahlen pro Umdrehung und Kanal	[x]	100, 300
Anzahl Kanäle		2
Versorgungsspannung	[V]	5 +/--10%
Stromaufnahme	[mA]	15 typ. (18 max.)
Ausgangsspannung / Output-voltage High-Level	[V]	min. 2,4 (IoH max. -0,2µA)
Ausgangsspannung / Output-voltage Low-Level	[V]	max. 0,4 (IoL = 8 mA)
Anstiegszeit	[ns]	500*
Abfallzeit	[ns]	100*
Temperaturbereich	[°C]	-10 - 85

\* CL = 25pF, RL = 2.7kOhm Pull-up

Stand: 25. August 2020 – Änderungen vorbehalten