

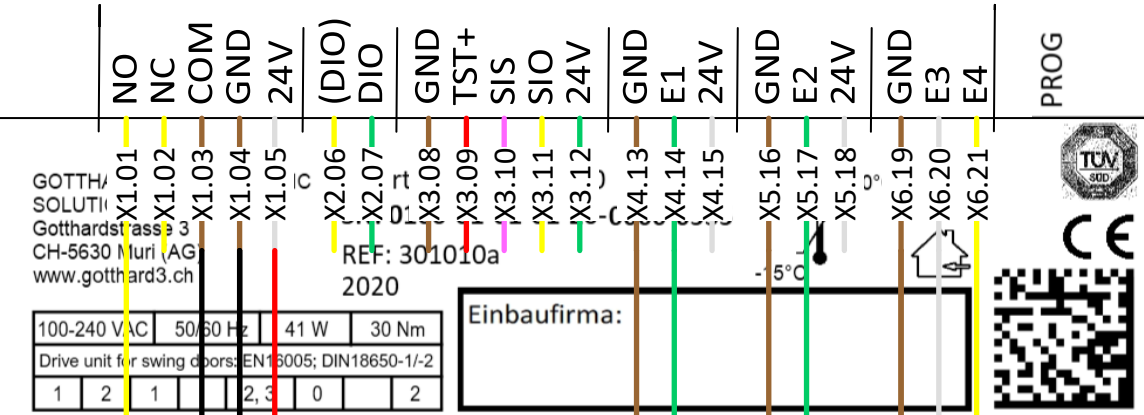


Elektroschema EffEff 509X / 529X mit smartdoor TURN

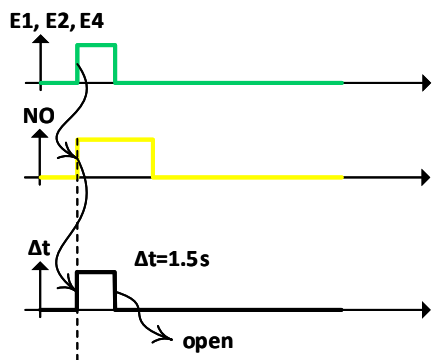

- Zutrittskontrolle: Leser / Pin
- Schlüsselschalter
- Taster
- Fernschaltung z.B. Zeitschaltuhr
- Bewegungsmelder z.B. IR Radar

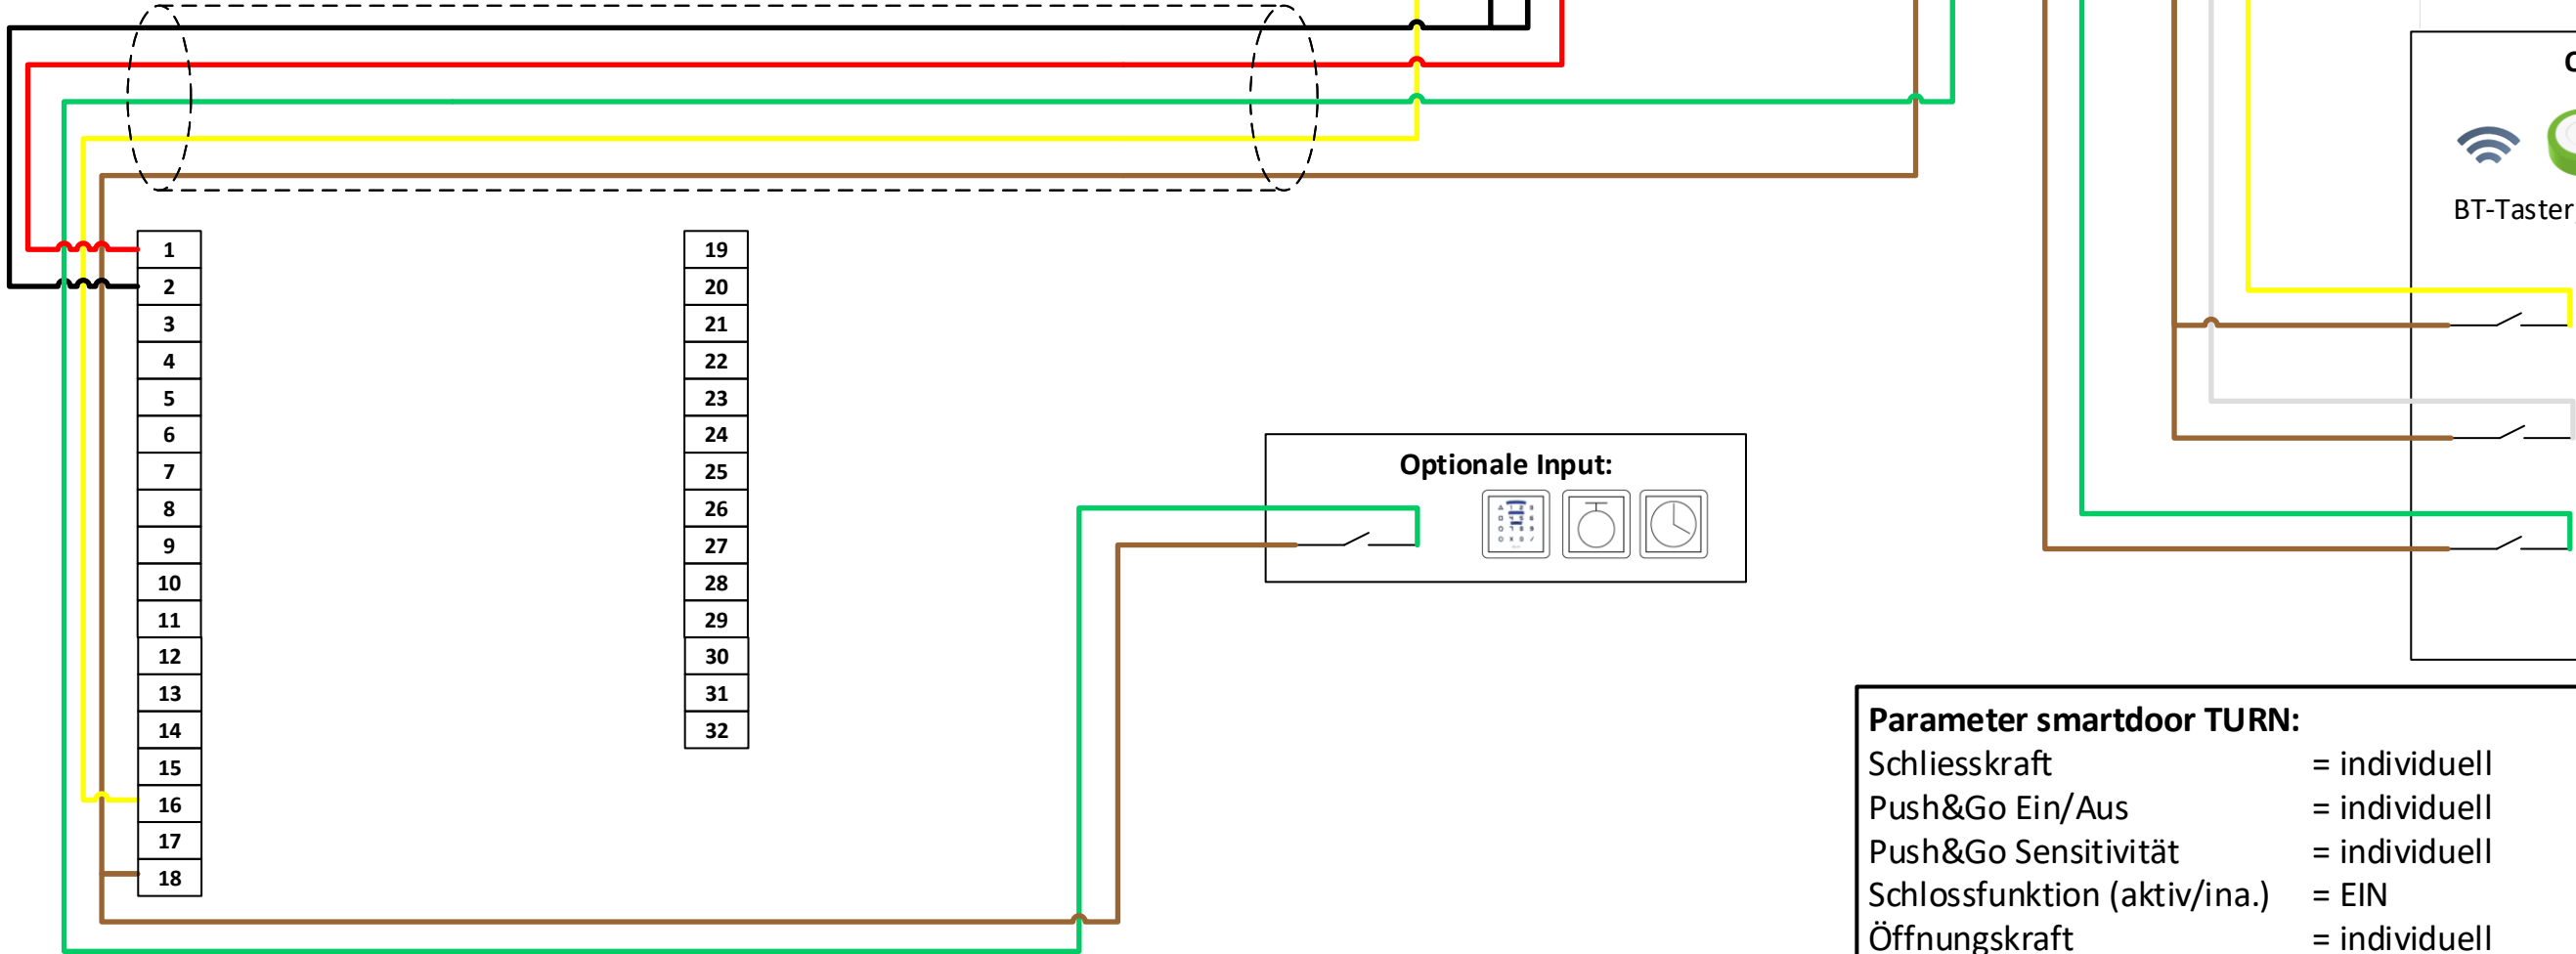

**Parameter smartdoor TURN:**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Schliesskraft                | = individuell                  |
| Push&Go Ein/Aus              | = individuell                  |
| Push&Go Sensitivität         | = individuell                  |
| Schlossfunktion (aktiv/ina.) | = EIN                          |
| Öffnungskraft                | = individuell                  |
| Verzögerungszeit             | = ca. 1.5s                     |
| Input E1                     | = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) |
| Input E2                     | = Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) |
| Input E3                     | = Umschaltung Tag/Nacht        |
| Input E4                     | = Öffnungsimpuls (Tag)         |

**Parameter EffEff 509X/529X:**

