
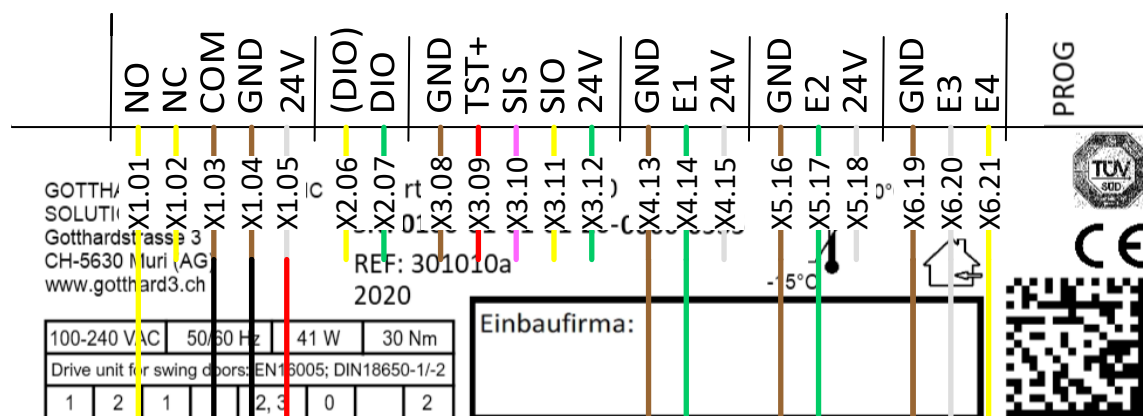



Electrisch schema EffEff 509X / 529X met smartdoor TURN

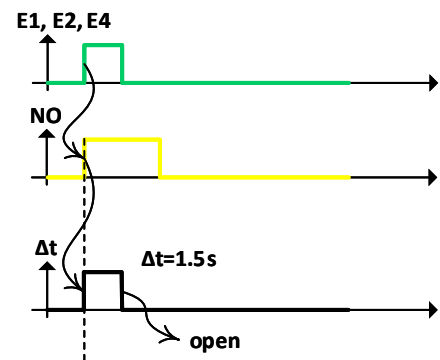


- Toegangscontrole:
Lezer / Code
- Sleutelschakelaar
- Drukknop
- Schakelen op afstand
bv. timer
- Bewegingsdetector
b.v. IR-sensor

Optionele ingang:

BT knop, BT module, Smartphone

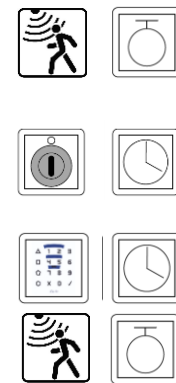

Optionele ingang:



Parameter smartdoor TURN:

Sluitkracht = individueel

Push&Go (aan/uit) = individueel

Push&Go gevoeligheid = individueel

Vergrendelfunctie (actief/ina.) = AAN

Openingskracht = individueel

Vertragingstijd = 10s

Ingang E1 = openingsimpuls (dag + nacht) + BF

Ingang E2 = openingsimpuls (dag + nacht)

Ingang E3 = dag/nacht bedrijf

Ingang E4 = openingsimpuls (alleen dag)

Parameter EffEff 509X/529X:

